
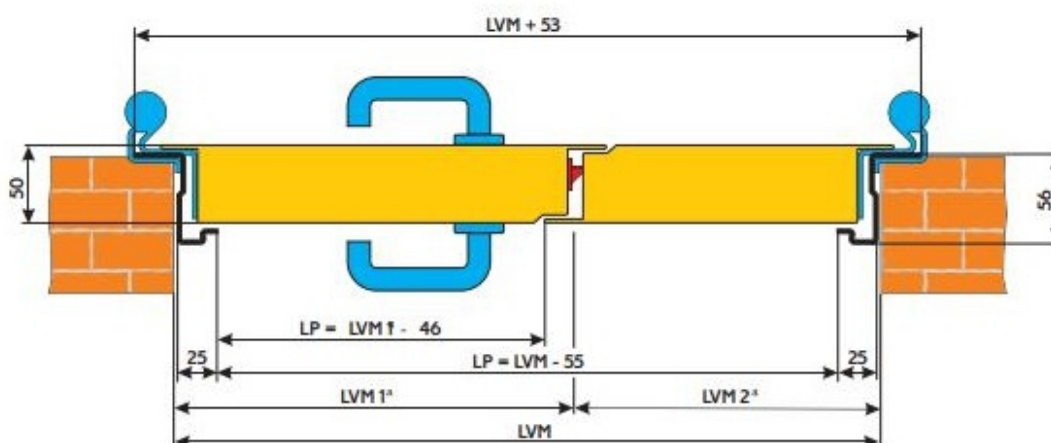


DVOKRILNA PROTIVDIMNA VRATA „PD MULTIPLA 2B“

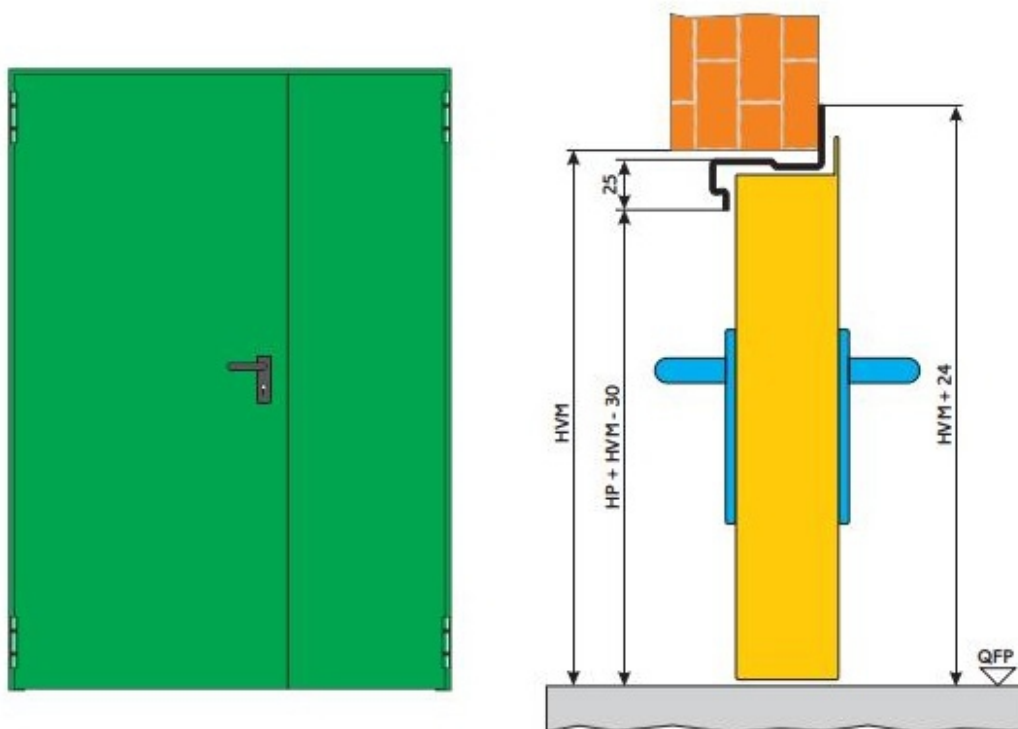

LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DVOKRILNIH PROTIVDIMNIH VRATA „PD MULTIPLA 2B“

1. krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. štok tipa „Z“
3. protivdimna gumena dihtujuća traka
4. vrata imaju ispunu od kartonskog saća
5. bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL9010
6. 2 šarke za svako krilo, od čega je:
 - jedna šarka sa kugličnim ležajem, štelujuće po visini za svako krilo
 - jedna šarka sa oprugom za samozatvaranje za svako krilo
7. cilindar L80 sa 3 ključa
8. čelična brava
9. čelična kvake marke “Hoppe”, presvučene PVC-om u crnoj boji
10. debljina krila vrata je 50 mm, debljina štoka je 56 mm
11. vrata nemaju prag
12. moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
boja vrata prema RAL karti po želji kupca, prag, ispunu krila vrata mineralnom vunom, protivdimna gumena dihtujuća traka (u tom slučaju su vrata protivdimna), opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode isključivo u standardnim i vanstandardnim dimenzijama:

STANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
1200(800+400)	2050	2150
1300(900+400)		
1400(1000+400)		
1600(800+800)		
1800(900+900)		
2000(1000+1000)		

VANSTANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA	
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)
od 700 do 2640	od 550 do 2870

**SLIKA DVOKRILNIH PROTIVDIMNIH VRATA "PD MULTIPLA 2B" U STANDARDNOJ BELOJ BOJI
PRIBLIŽNOJ RAL 9010**

