
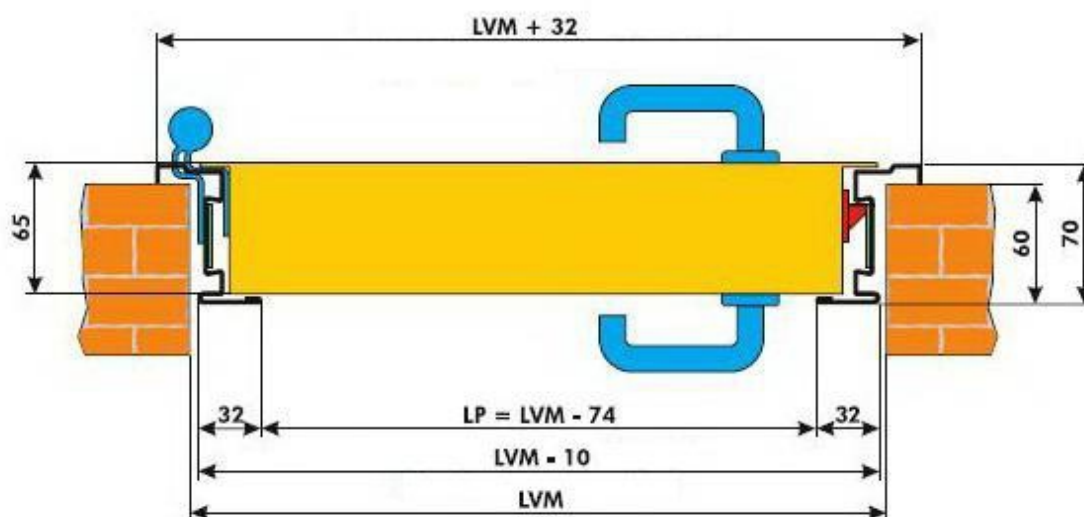


JEDNOKRILNA METALNA VRATA „TWIN“

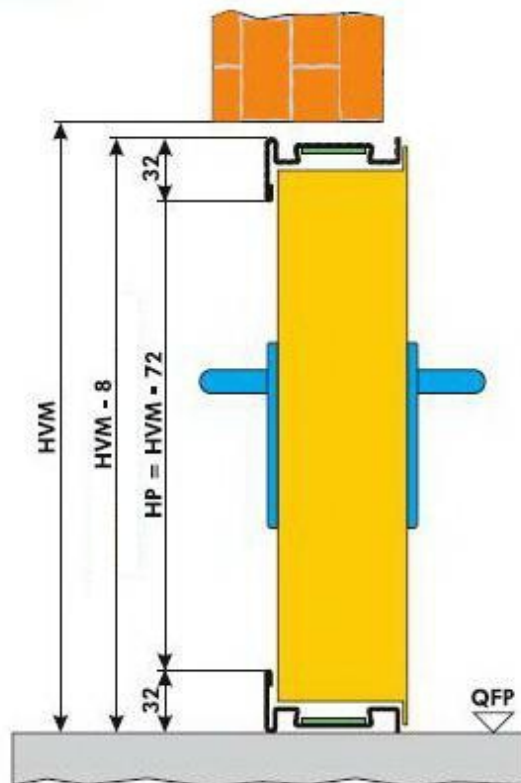

LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH METALNIH VRATA „TWIN“

1. krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. štok tipa „Z“
3. krilo vrata nema ispunu
4. bojeno epoksidnom polyester bojom u beloju Ivory standard nijansi, približnoj RAL9010
5. 3 šarke, od čega su:
 - gornja i donja šarka sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja po visini
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
6. cilindar L95 sa 3 ključa
7. čelična brava
8. čelična kvake marke "Hoppe", presvučene PVC-om u crnoj boji
9. debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 70 mm
10. vrata su reverzibilna, odnosno mogu se ugraditi kao leva ili desna
11. moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca, opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode u standardnim, polustandardnim i dimenzijama po željenoj širini kupca:

STANDARDNE ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2050	2150
900		
1000		
1265		
1350		

POLUSTANDARDNE ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2000	2100
900		
1000		
1265		
1350		

ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA PO ŽELJENOJ ŠIRINI KUPCA				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
801 - 899	2050	2000	2150	2100
901 - 999				
1001 - 1099				
1101 - 1349				

Važna napomena:

Vrata po željenoj širini kupca mogu se poručiti u količini od najmanje 10 komada.

**SLIKA METALNIH VRATA "TWIN"
U STANDARDNOJ BOJI**



**SLIKA METALNIH VRATA "TWIN"
U BOJI RAL 7024**

