


JEDNOKRILNA PROTIVPOŽARNA VRATA „SPLIT REI 120“

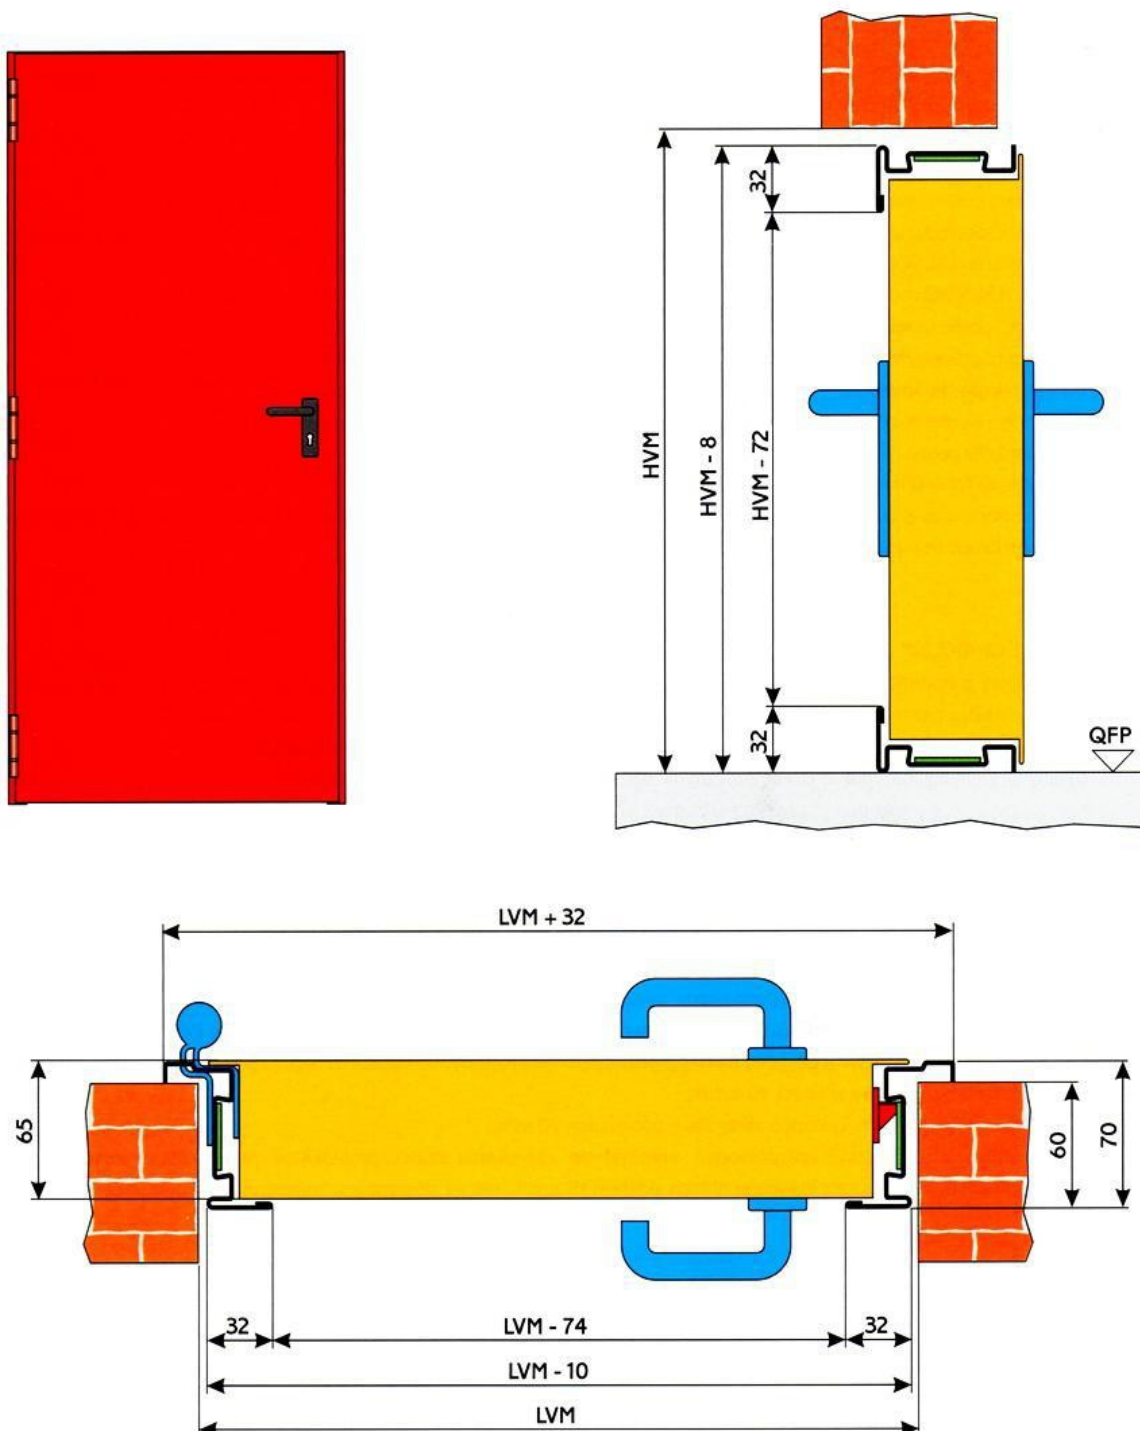

LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA

HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE JEDNOKRILNIH PROTIVPOŽARNIH VRATA „SPLIT REI 120“

1. Krilo i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. Četverostrani štok tipa „Z“
3. Protivpožarna ispuna od kamene vune
4. Bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL 9010
5. 3 šarke, od čega su:
 - gornja i donja sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja krila vrata po visini
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
6. Cilindar L95 sa 3 ključa
7. Protivpožarna čelična brava
8. Čelične kvake marke "Hoppe", presvučene PVC-om u crnoj boji
9. Debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 70 mm
10. Termoekspandirajuća traka po unutrašnjem obodu štoka vrata i u pragu
11. Vrata su reverzibilna, odnosno mogu se ugraditi kao leva ili desna
12. Vrata poseduju atest o protivpožarnosti Instituta IMS u Beogradu, SRPS U.J1.160, na 120 min. protivpožarnosti
13. Moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca, opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode u standardnim, polustandardnim i dimenzijama po željenoj širini kupca:

STANDARDNE ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2050	2150
900		
1000		
1100		
1200		
1265		
1350		

POLUSTANDARDNE ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA		
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)	
800	2000	2100
900		
1000		
1100		
1200		
1265		
1350		

ZIDARSKEDIMENZIJE VRATA PO ŽELJENOJ ŠIRINI KUPCA				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
801 - 899	2050	2000	2150	2100
901 - 999				
1001 - 1099				
1101 - 1349				

Važna napomena:

Vrata po željenoj meri širini kupca mogu se poručiti u količini od najmanje 10 komada.

**SLIKA PP VRATA "SPLIT REI 120"
U STANDARDNOJ BOJI**



**SLIKA PP VRATA "SPLIT REI 120"
U BOJI RAL 7024**

